

EPN15M3...

EPN25M3...

ANSCHLUSSSTECKER (EPN3) MIT ZUSATZKABEL CONNECTION PLUG (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE


Technische Daten

Technical data


- Pole - Poles	2P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	16A(1,5mm ²) / 20A(2,5mm ²) - 250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T100
- Schutzgrad - Protection index	IP20



a brand of
STUCCHI

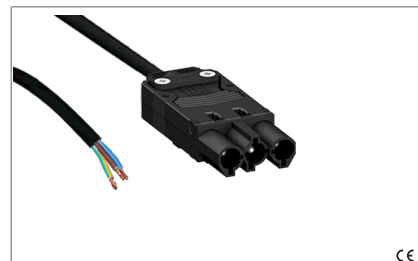

CE



Merkmale

Characteristics

- Farbe: schwarz - Color: black
- Mit: EPN1104 - With: EPN1104
- Kabel: EPN15M3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25M3...= H05 VV F (3x2,5). Andere Kabel-Typen auf Anfrage - Cable: EPN15M3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25M3...= H05 VV F (3x2,5). Other cables types on request
- Kabellänge: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Andere Längen auf Anfrage - Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other lengths on request
* cURus Version auf Nachfrage * cURus version on demand

Con/With: H05 VV F 3x1,5	Con/With: H05 VV-F 3x2,5	L (m)
EPN15M30,5	EPN25M30,5	0,5
EPN15M31	EPN25M31	1
EPN15M31,5	EPN25M31,5	1,5
EPN15M32	EPN25M32	2
EPN15M32,5	EPN25M32,5	2,5
EPN15M33	EPN25M33	3
EPN15M34	EPN25M34	4
EPN15M35	EPN25M35	5
EPN15M3...	EPN25M3...	...

ohne Befestigung
without fixing

IP40

IP40 wenn angeschlossen
IP40 protected when plugged in

Prüfzeichen Quality marks



250/600V T100 - 2,5mm² 20A (Canada 15A); 1,5mm² 10A



Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
EPN15M3...				
EPN25M3...				

Bemerkung

Notes

ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. Die Steckverbinder sind ausschließlich für den Anschluss und die Trennung ohne Last vorgesehen,
2. EN61535+AI Test wurde ausgeführt auf der 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F, jedoch können EPC Steckverbinder auch auf Anfrage auch in Verbindung mit anderen Kabel-Typen verwendet werden, wie Halogen frei = H05ZIZI-F, Gummi = H07RN-F, Silikon = H05SS-F (Kabel für Spanien = RZI-K);
3. Dieser Installations-Steckverbinder eignet sich nicht für die Installation in leicht zugänglichen Bereichen;
4. ELETPLAST informiert den Installateur, dass EPC-Produkte, nach der Prüfung und Zertifizierung anhand eines Qualitäts-Marken-Überprüfungsunternehmens wie (NEMKO oder VDE), akzeptieren die Kompatibilität mit ähnlichen Produkten, die von anderen Fabrikanten hergestellt werden. ELETPLAST überprüfte die Kompatibilität anhand eines Tests und wird den Kunden darüber informieren, welche Marken und Artikel ihrerseits genehmigt wurden. Jegliche anderen Verbindungen anhand ähnlicher Produkten, die von anderen Markenunternehmen hergestellt wurden, werden seitens der EP weder akzeptiert noch garantiert.
5. Die ELETPLAST-Installations-Steckverbindingssysteme ersetzen die nationalen Haushalts-Stecker und Steckdosen-System nicht;
6. Die EPCOM-Steckverbinder sind nur bei Verwendung mit einer Sperrvorrichtung mit EN61535 + AI konform.
Vor dem Beginn jeglicher Elektroarbeiten, stellen Sie sicher, dass der Netz-Trennschalter auf dem Sicherungsmodul / Verbrauchereinheit in die "AUS" - Position geschaltet ist, um mögliche Elektroschocks zu vermeiden. Diese Produkte sollten von einem qualifizierten Elektriker installiert und verdrahtet werden, nach den geltenden IEE-Bestimmungen für Verkabelungen.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+AI Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types are upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved.
Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. ELETPLAST's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+AI only when used with locking device.
Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Kennzeichen/Mark	1,5 mm ² solide/solid	2,5 mm ² solide/solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *Für/For Canada 15 A

SCHRAUBEN

Schraubenmoment:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3-Leiter/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3-Abdeckung/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

DEMONTAGE-LÄNGE, ZUGENTLASTUNG UMFASST DIE OPTIONEN:

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 mit zugentlastung:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (Vollversion),
ø9-10.5mm (M-Ausführung, auf Anfrage lieferbar);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (Vollversion),
ø10.0-12.0mm (M-Ausführung, auf Anfrage lieferbar);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (Vollversion),
ø13.0-14.0mm (M-Ausführung, auf Anfrage lieferbar)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm (ø6-9,5mm mit EPNR8)
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm (ø6-9,5mm with EPNR8)
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm