

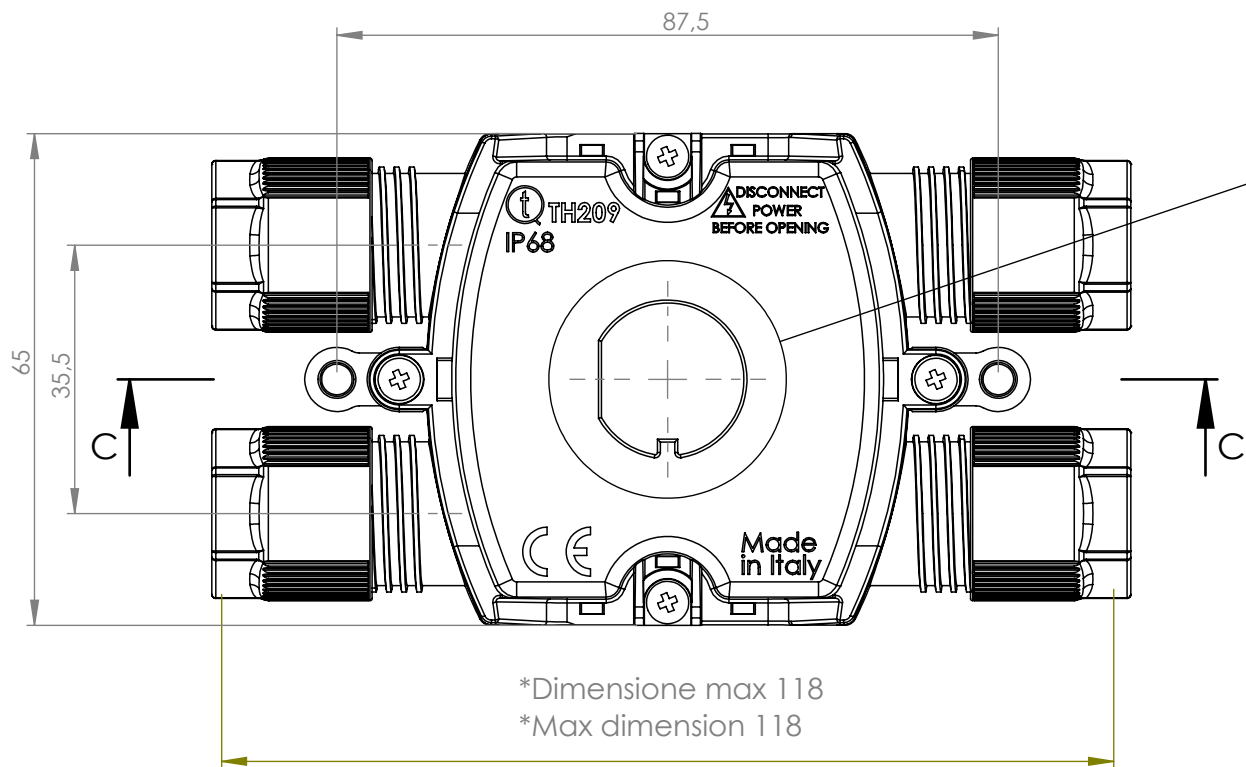
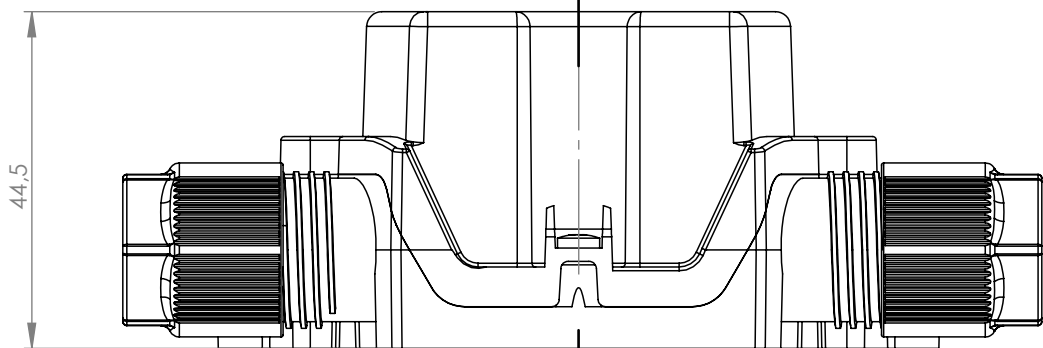

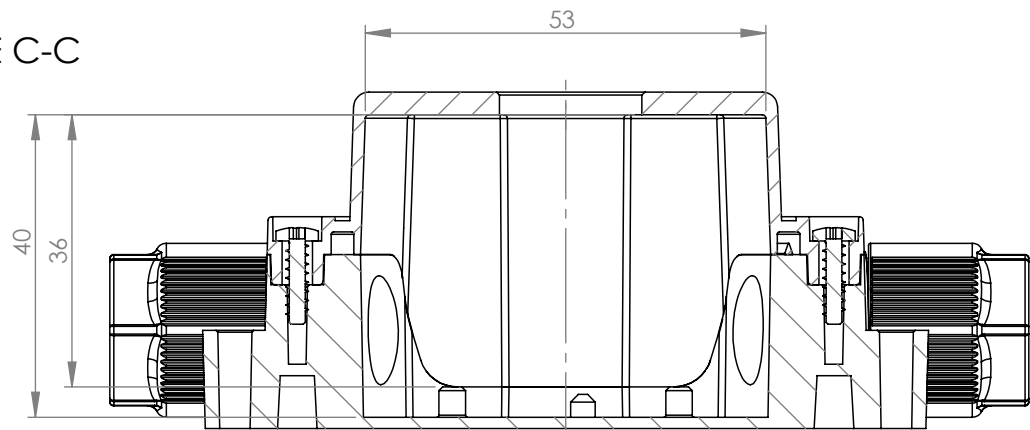


SEZIONE C-C

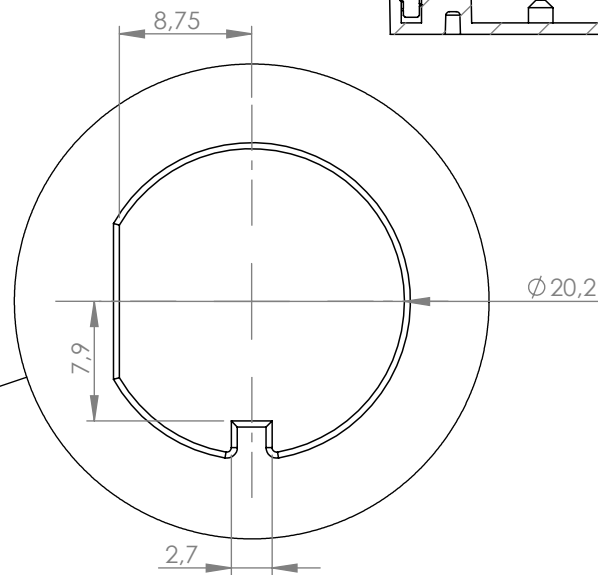

*Dimensione max 118
*Max dimension 118

SEZIONE A-A

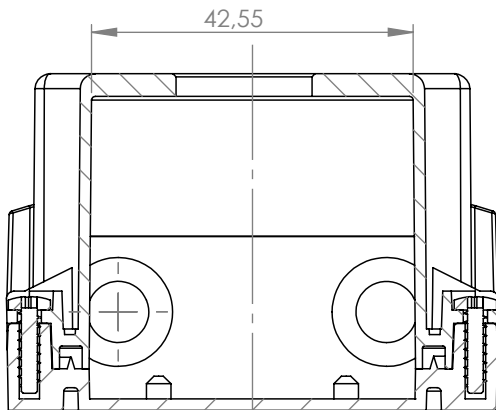


*= Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable

Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

ACCESSORI/ACCESSORIES

6000337

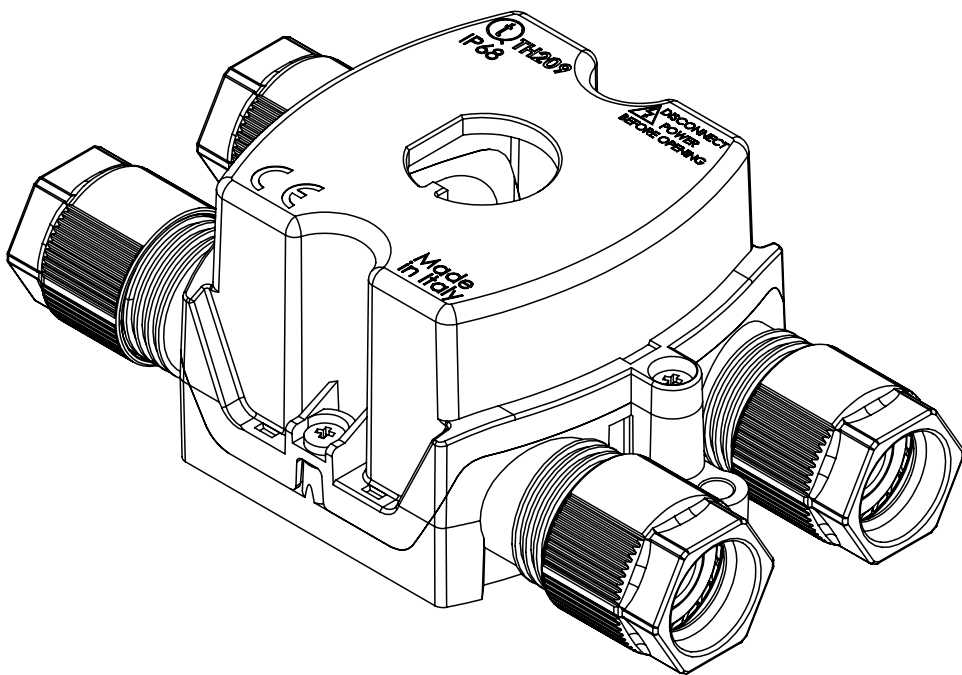

SCALA 1:1

</