




## PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**9600-R03-90/J-ST1**

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

4 CONDUCTOR CURVED ELECTRIFIED TRACK FOR SURFACE-MOUNTED INSTALLATION

*BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE*

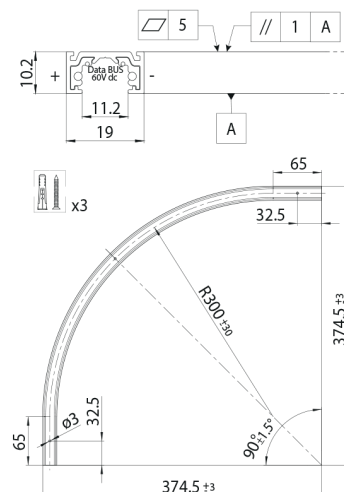

Custom versions available on request.  
Minimum radius: 150mm

*Versioni custom su richiesta. Raggio minimo: 150 mm*

## Information / Informazioni



SELV

## Certifications / Certificazioni



48Vdc-12A



## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

**Rated current and voltage:** 10A/60V dc1A/60V dc

*Rated current and voltage:*

**Specifications:**

*Specifiche:*

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

## FEATURES / CARATTERISTICHE

**Materials:**

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawlplugs per meter included

*Materiali:*

*Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi*

**Radius:**

300 mm

*Radius:*

**Available colours:**

Black and White

*Colori disponibili:*

*Bianco e Nero*

**Fastening:**

Surface; Suspended

*Fissaggio:*

*A superficie; A sospensione*

**Weight:**

1687,9 g

*Peso:*

**Max load:**

9 Kg (see assembly instructions)

*Carico:*

9 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

## ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST1-B



9605-O/B



9605-V/B

## Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600