A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC)
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

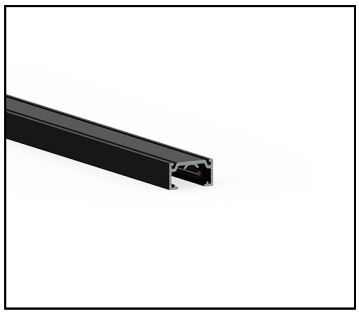

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*

9600-3/B-ST1

DESCRIPTION / *DESCRIZIONE*

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

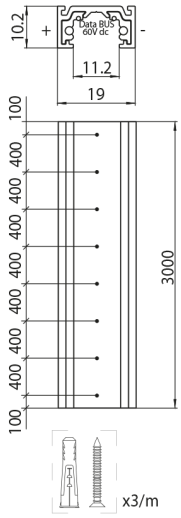

TECHNICAL DATA / *DATI TECNICI*

Rated current and voltage: *Rated current and voltage:*	10A/60V dc1A/60V dc
Specifications: *Specifiche:*	1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D- *1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-*

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

Materials: *Materiali:*	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawlplugs per meter included *Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi*
Length: *Length:*	3000 mm
Available colours: *Colori disponibili:*	Black RAL 9005 embossed *Nero RAL 9005 goffrato*
Fastening: *Fissaggio:*	Surface *A superficie*
Weight: *Peso:*	953,9 g
Max load: *Carico:*	24 Kg (see assembly instructions) *24 Kg (vedi istruzioni di montaggio)*

Information / *Informazioni*

SELV

Certifications / *Certificazioni*

Class 2
24Vdc/4A
48Vdc/2A

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

9604/ST1-B 9605-O/B 9605-V/B

Notes / *Note*

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimenttori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Curved track available. See relevant datasheets.

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimenttori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.