


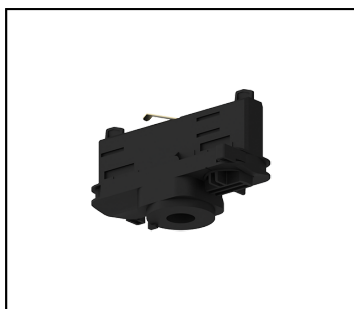

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9009/B-HW

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH ADJUSTABLE PHASE SELECTOR, READABLE ALSO FROM THE SIDE

ADATTATORE SIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE REGOLABILE E LEGGIBILE ANCHE DI LATO


TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz

Frequency:

Rated current and voltage: 10A / 250V - 1A / 50V FELV

Rated current and voltage:

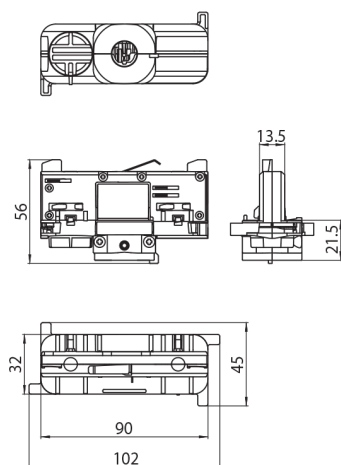

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: Black RAL 9005
Colori disponibili: Nero RAL 9005

Fastening: Insert with cam rotation
Fissaggio: Ad innesto con rotazione camme

Weight: 53,1 g
Peso:

Max load: 100 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Not compatible with: 9000...TR
Non compatibile con:

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



AWG18

Section of stranded and flexible conductor (AWG)
Sezione conduttore cordato e flessibile (AWG)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9000/M-...



S-9009/IP40...



S-9009/10-...



S-9209/51



S-9009/BC-...



S-9009/M-...



S-9009/M10-FI



S-9009/M-...-SC



WIRING TOOL