


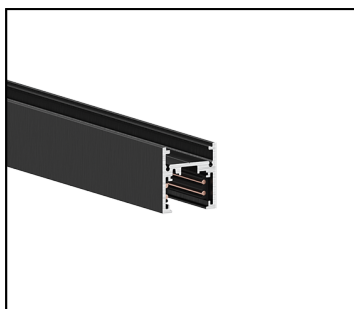



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/B-ST6-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4 CONDUCTOR SUSPENSION TRACK WITH DUAL LIGHT EMITTING CAPABILITY

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON POSSIBILITA' DI BIEMISSIONE LUCE



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 1000 mm
Length:

Available colours: Black RAL 9005 embossed
Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato

Fastening: Surface; Suspended
Fissaggio: A superficie; A sospensione

Weight: 692,3 g
Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)
Carico: 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)


Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST6-... 9504/ST6-...-F S-9500/...-3000

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions
Custom curved track available. Contact us for more info.

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Disponibili binari curvi personalizzati. Contattateci per maggiori informazioni.