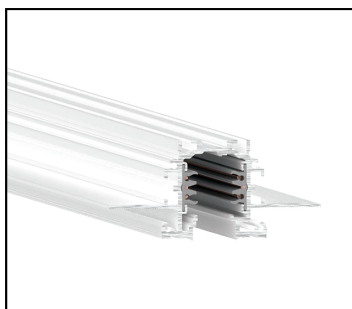


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9000-3/W-TR

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 6-CONDUCTOR RECESSED TRIMLESS TRACK

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI DA INCASSO TRIMLESS

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Load on phase/phases:</i>	
Specifications:	L1/L2/L3/N/earth 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)
<i>Specifiche:</i>	L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors
<i>Materiali:</i>	<i>Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame</i>
Length:	3000 mm
<i>Length:</i>	
Available colours:	White
<i>Colori disponibili:</i>	<i>Bianco</i>
Fastening:	Trimless
<i>Fissaggio:</i>	<i>Trimless</i>
Weight:	5308,4 g
<i>Peso:</i>	
Max load:	25 kg/m (see assembly instructions)
<i>Carico:</i>	<i>25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)</i>


Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9000/GP-... S-9000/H-... 9004/TR-B 9004/TRL-B

Notes / Note

Version available only on request
Only with 9999... adapters

Versione solo su richiesta
Solo con adattatori 9999...