



## PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**9009/W-HW**

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH ADJUSTABLE PHASE SELECTOR, READABLE ALSO FROM THE SIDE

ADATTATORE SIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE REGOLABILE E LEGGIBILE ANCHE DI LATO


## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

**Frequency:** 50/60Hz

Frequency:

**Rated current and voltage:** 10A / 250V - 1A / 50V FELV

Rated current and voltage:

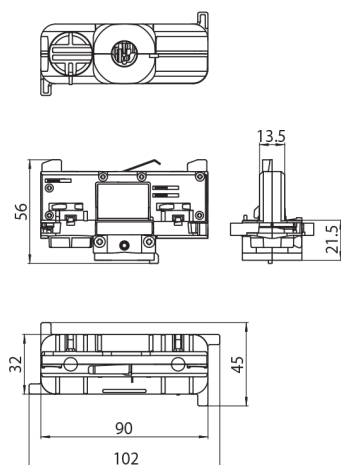

## FEATURES / CARATTERISTICHE

**Materials:** Polycarbonate body; Copper alloy contacts  
*Materiali:* Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

**Available colours:** White RAL 9010  
*Colori disponibili:* Bianco RAL 9010

**Fastening:** Insert with cam rotation  
*Fissaggio:* Ad innesto con rotazione camme

**Weight:** 53,1 g  
*Peso:*

**Max load:** 100 N  
*Carico:*

**Maximum torque:** 2,5Nm  
*Massimo momento torcente:*

**Not compatible with:** 9000...TR  
*Non compatibile con:*

## Information / Informazioni



## Certifications / Certificazioni



## WIRING / WIRING



insulation piercing connection  
*Connessione a perforazione di isolante*



AWG18

Section of stranded and flexible conductor (AWG)  
*Sezione conduttore cordato e flessibile (AWG)*

## ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9000/M-...



S-9009/IP40...



S-9009/10-...



S-9209/51



S-9009/BC-...



S-9009/M-...



S-9009/M10-FI



S-9009/M-...-SC



WIRING TOOL