


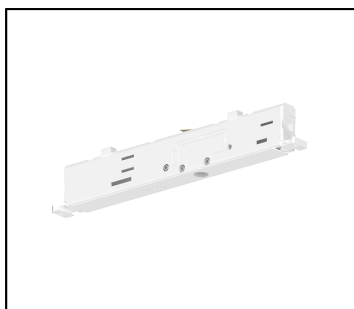

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9999/W

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL CONCEALED ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR

ADATTATORE A SCOMPARSA ASIMMETRICO CON DOPPIO AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz

Frequency:

Rated current and voltage: 4A / 250V - 1A / 50V FELV

Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: White RAL 9010
Colori disponibili: Bianco RAL 9010

Fastening: Insert with click
Fissaggio: Ad innesto con scatto

Weight: 142,3 g
Peso:

Max load: 50 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



KIT-9909-ND/...



WIRING TOOL