


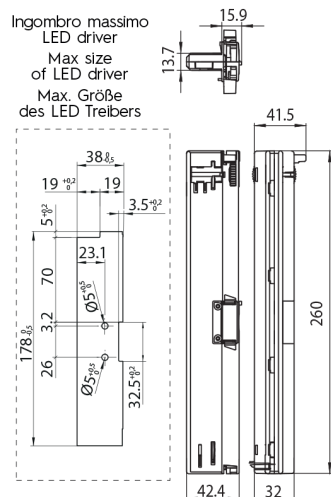

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9409-DRI-SM/W-N

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR, DISASSEMBLED, UNBRANDED, WITH HOUSING FOR LED DRIVER

ADATTATORE SIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE, SMONTATO, NON BRANDIZZATO, CON ALLOGGIO PER LED DRIVER

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	4A / 250V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	White RAL 9010
<i>Colori disponibili:</i>	Bianco RAL 9010
Fastening:	Insert with cam rotation
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto con rotazione camme
Weight:	97,5 g
<i>Peso:</i>	
Max load:	50 N
<i>Carico:</i>	
Maximum torque:	2,5Nm
<i>Massimo momento torcente:</i>	
Not compatible with:	9000...TR
<i>Non compatibile con:</i>	

Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



Insulation piercing connection (0.5-1mm²) for electrical line
Connessione a perforazione di isolante (0.5-1mm²) per linea



Screw terminal (0.5mm²) for data bus
Serrafilo a vite (0.5mm²) per Bus dati

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9009/M...-SC



S-9009/M...-FI



WIRING TOOL

Notes / Note

The checks concerning thermal, mechanical, and EMC compatibility, as well as Class II insulation, are the responsibility of the driver integrator.

Le verifiche riguardanti la compatibilità termica, meccanica, EMC, l'isolamento in Classe II, sono responsabilità dell'integratore del driver.