




Information / Informazioni

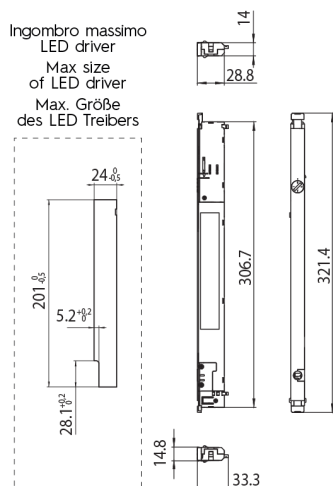

Insulated in class II

Certifications / Certificazioni



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9999-4-DRI/W-SM

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL CONCEALED ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 4 CONDUCTORS (3 PHASES + N), WITH PHASE SELECTOR, WITH HOUSING FOR LED DRIVER

ADATTATORE A SCOMPARSA ASIMMETRICO CON DOPPIO AGGANCIO MANUALE, A 4 CONDUTTORI (3 FASI+N), CON SELETTORE DI FASE, CON ALLOGGIO PER LED DRIVER

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: 50/60Hz
Frequency:
Rated current and voltage: 4A / 220/240Vac
Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: White RAL 9010
Colori disponibili: Bianco RAL 9010

Fastening: Insert with click
Fissaggio: Ad innesto con scatto

Weight: 56,6 g
Peso:

Max load: 50 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

WIRING / WIRING

2 conductors (with pilot wire) for driver wiring
2 conduttori (con testimone) per cablaggio driver



mm² 0.3255
AWG AWG22

Sezione conduttore flessibile (mm²/AWG)
Sezione conduttore flessibile (mm²/AWG)

ACCESSORIES / ACCESSORI



KIT-9909-ND/...

Notes / Note

The checks concerning thermal, mechanical, and EMC compatibility, as well as Class II insulation, are the responsibility of the driver integrator.

Le verifiche riguardanti la compatibilità termica, meccanica, EMC, l'isolamento in Classe II, sono responsabilità dell'integratore del driver.