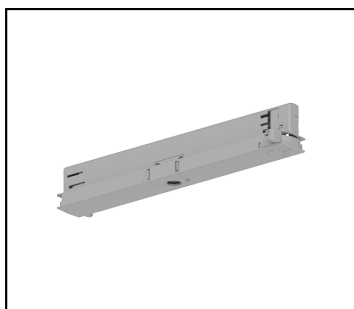


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9409-DRI/G-N

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ASYMMETRICAL ADAPTER WITH DUAL LOCKING TABS, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR, UNBRANDED, WITH INTEGRATED DRIVER

ADATTATORE ASIMMETRICO CON DOPPIA LEVA DI AGGANCIO MANUALE, A 6 CONDUTTORI (3 FASI+N+SISTEMA DI CONTROLLO), CON SELETTORE DI FASE, NON BRANDIZZATO, CON DRIVER INTEGRATO

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	0,22A / 220/240V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
Max. voltage (output):	59V dc (SELV)
<i>Max. voltage (output):</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	Grey RAL 7035
<i>Colori disponibili:</i>	Grigio RAL 7035
Fastening:	Insert with cam rotation
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto con rotazione camme
Weight:	158,4 g
<i>Peso:</i>	
Max load:	50 N
<i>Carico:</i>	
Maximum torque:	2,5Nm
<i>Massimo momento torcente:</i>	
Not compatible with:	9000...TR
<i>Non compatibile con:</i>	

Information / Informazioni



Insulated in
class II

Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



automatic clamp with 1 hole
Serrafilo automatico ad 1 foro



0,4-0,8

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9009/M...-SC



S-9009/M...-FI

Specifications / Specifiche

T_A T_C
35°C 85°C

Notes / Note

Selectable powers/currents via dipswitch (16 combinations) 12.6W (300mA) – 40W (1050mA)

Potenze/correnti selezionabili mediante dipswitch (16 combinazioni) 12.6W (300mA) – 40W (1050mA)