

EPN15F3...

EPN25F3...

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO CONNECTION SOCKET (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A(1,5mm²)/20A(2,5mm²)-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T100
- Grado di protezione - Protection index	IP20




CE

Caratteristiche

Characteristics

- Colore: nero
– Colour: black
- Con: EPN1104
– With: EPN1104
- Cavo: EPN15F3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25F3...= H05 VV F (3x2,5). Altri cavi a richiesta
– Cable: EPN15F3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25F3...= H05 VV F (3x2,5). Other cables types on request
- Lunghezze cavi: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta
– Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other cable lengths on request

* Versione cURus a richiesta
* cURus version on demand



Con/With: H05 VV F 3x1,5	Con/With: H05 VV-F 3x2,5	L (m)
EPN15F30,5	EPN25F30,5	0,5
EPN15F31	EPN25F31	1
EPN15F31,5	EPN25F31,5	1,5
EPN15F32	EPN25F32	2
EPN15F32,5	EPN25F32,5	2,5
EPN15F33	EPN25F33	3
EPN15F34	EPN25F34	4
EPN15F35	EPN25F35	5
EPN15F3...	EPN25F3...	...

senza fissaggio
without fixing

IP40

protetto IP40 quando
accoppiato
IP40 protected when plugged
in

Marchi di qualità

Quality marks



250/600V T100 - 2,5mm² 20A (Canada 15A);
1,5mm² 10A



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
EPN15F3...				
EPN25F3...				

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

EPN15FIEC...

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO E PRESA (IEC) CONNECTION SOCKET (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE AND SOCKET (IEC)

Dati tecnici

Technical data

- Corrente e tensione nominale - <i>Rated current and voltage</i>	10A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	
- Grado di protezione - <i>Protection index</i>	IP20

Caratteristiche

Characteristics


- Colore: nero - <i>Colour: black</i>
- Con: EPN1114 / presa tipo C13 - <i>With: EPN1114 / socket type C13</i>
- Cavo: H05 VV F (3x1,5). Altri cavi a richiesta - <i>Cable: H05 VV F (3x1,5). Other cables types on request</i>
- Lunghezze cavi: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta - <i>Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other cable lengths on request</i>

senza fissaggio
without fixing



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee


European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton

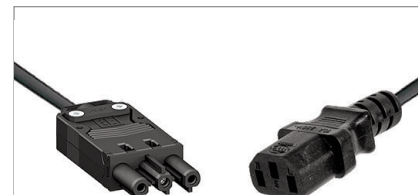

CE



Con/With: H05 VV F 3x1,5	L (m)
EPN15FIEC30,5	0,5
EPN15FIEC31	1
EPN15FIEC31,5	1,5
EPN15FIEC32	2
EPN15FIEC32,5	2,5
EPN15FIEC33	3
EPN15FIEC34	4
EPN15FIEC35	5

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

EPN15FK...

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO E SPINA (SCHUKO DIN 49441) CONNECTION SOCKET (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE AND PLUG (SCHUKO DIN 49441)

Dati tecnici

Technical data


- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione - Protection index	IP20



Caratteristiche


Characteristics

- Colore: nero - Colour: black
- Con: EPN1114 / spina tipo CEE 7/7 - With: EPN1114 / plug tupe CEE 7/7
- Cavo: H05 VV F (3x1,5). Altri cavi a richiesta - Cable: H05 VV F (3x1,5). Other cables types on request
- Lunghezze cavi: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta - Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other cable lengths on request



Con/With: H05 VV F 3x1,5	L (m)
EPN15FK30,5	0,5
EPN15FK31	1
EPN15FK31,5	1,5
EPN15FK32	2
EPN15FK32,5	2,5
EPN15FK33	3
EPN15FK34	4
EPN15FK35	5

senza fissaggio
without fixing

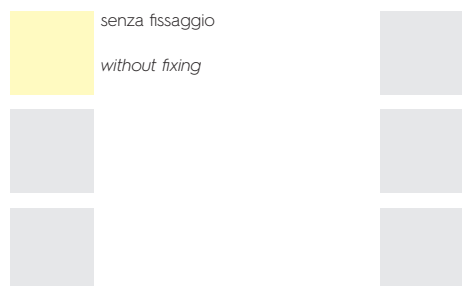

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

EPN15M3...

EPN25M3...

SPINA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO CONNECTION PLUG (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A(1,5mm²)/20A(2,5mm²)-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T100
- Grado di protezione - Protection index	IP20



Caratteristiche


Characteristics

- Colore: nero
– Colour: black
- Con: EPN1114
– With: EPN1114
- Cavo: EPN15M3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25M3...= H05 VV F (3x2,5). Altri cavi a richiesta
– Cable: EPN15M3...= H05 VV F (3x1,5); EPN25M3...= H05 VV F (3x2,5). Other cables types on request
- Lunghezze cavi: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta
– Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other cable lengths on request

* Versione cURus a richiesta
* cURus version on demand



CE



Con/With: H05 VV F 3x1,5	Con/With: H05 VV-F 3x2,5	L (m)
EPN15M30,5	EPN25M30,5	0,5
EPN15M31	EPN25M31	1
EPN15M31,5	EPN25M31,5	1,5
EPN15M32	EPN25M32	2
EPN15M32,5	EPN25M32,5	2,5
EPN15M33	EPN25M33	3
EPN15M34	EPN25M34	4
EPN15M35	EPN25M35	5
EPN15M3...	EPN25M3...	...

senza fissaggio
without fixing

IP40

protetto IP40 quando
accoppiato
IP40 protected when plugged
in

Marchi di qualità

Quality marks



UL * 250/600V T100 - 2,5mm² 20A (Canada 15A);
1,5mm² 10A



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
EPN15M3...				
EPN25M3...				

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

EPN153...

EPN253...

PRESA E SPINA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO CONNECTION PLUG AND SOCKET (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A(1,5mm²)/20A(2,5mm²)-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T100
- Grado di protezione - Protection index	IP20

Caratteristiche

Characteristics

- Colore: nero
– Colour: black
- Con: EPN1104/EPN1114
– With: EPN1104/EPN1114
- Cavo: EPN153...= H05 VV F (3x1,5); EPN253...= H05 VV-F (3x2,5). Altri cavi a richiesta
– Cable: EPN153...= H05 VV F (3x1,5); EPN253...= H05 VV-F (3x2,5). Other cables types on request
- Lunghezze cavi: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta
– Cable lengths: ...=0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Other cable lengths on request

* Versione cURus a richiesta
* cURus version on demand


senza fissaggio
without fixing

IP40

protetto IP40 quando
accoppiato
IP40 protected when plugged
in




CE



Con/With: H05 VV F 3x1,5	Con/With: H05 VV-F 3x2,5	L (m)
EPN1530,5	EPN2530,5	0,5
EPN1531	EPN2531	1
EPN1531,5	EPN2531,5	1,5
EPN1532	EPN2532	2
EPN1532,5	EPN2532,5	2,5
EPN1533	EPN2533	3
EPN1534	EPN2534	4
EPN1535	EPN2535	5

Marchi di qualità

Quality marks

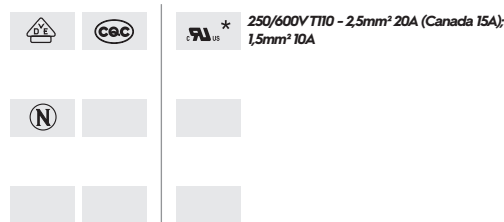

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
EPN153...				
EPN253...				

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm


EPN10F92090.5

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO E ADATTATORE ASIMMETRICO (9209-4/B) CONNECTION SOCKET (EPN3) WITH ASSEMBLED CABLE AND ASYMMETRIC ADAPTER (9209-4/B)

Dati tecnici

Technical data

- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione - Protection index	IP20

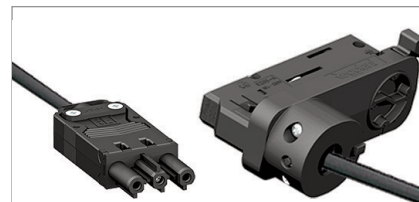


CE

Caratteristiche

Characteristics

- Colore: nero - Colour: black
- Con: EPN1114 / 9209-4/B - With: EPN1114 / 9209-47B
- Cavo: H05 VV F (3x1). Altri cavi a richiesta - Cable: H05 VV F (3x1). Other cables types on request
- Lunghezza cavo: ... = 0,5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta - Cable length: ... = 0,5 m. Other cable lengths on request

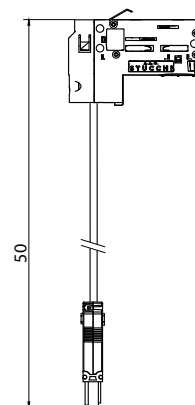


senza fissaggio
without fixing



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton

Note

Notes

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti simili di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato e cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types as upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm ² solid	2,5 mm ² solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI

Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 con bloccacavo:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

EPN3,4,5

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPC3,4,5 with strain relief:

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

EPN3,4,5:

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5, EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm